PRODUCTS CATALOGUE

PRODUKTKATALOG

POLnet

www.polnet-export.com

Index / Inhaltsverzeichnis

BOX FEEDERS / Kastenfutterautomaten 3

- For piglets / Für Ferkel
- For weaners / Für Vormast
- For fatteners / Für Mastschweine
- Box feeders with separator / Für Mastschweine mit Separator
- Slop feeders / Breifutterautomat
- Feeder for straw / Strohautomat
- For sows / Futterautomat für Sauen

TUBO FEEDERS / TUBO Futterautomaten 32

- TUBO feeders with stainless steel trough
- TUBO Futterautomat mit Nirotrog
- Double TUBO feeders / Doppelt TUBO Futterautomaten
- TUBO feeders with polymer-concrete trough
- TUBO Futterautomat mit Polymerbetontrog
- With plastic trough/TUBO Futterautomat mit Kunststofftrog
- TUBO CCM / TUBO CCM

TROUGHS / FUTTERTRÖGE 41

- Trough for piglets / Ferkeltrog
- Trough for sows / Sauentrog
- Long asymmetrical troughs / Längstrog asymmetrisch

STALL EQUIPMENT / STALLEINRICHTUNG 47

- Farrowing crate / Abferkelbuchten
- Self-blocking crate / Selbstfangbuchten
- Individual boxes / Kastenstände
- Penning walls / Buchtentrennung
- Posts / Pfosten

BOX FEEDERS

KASTEN-FUTTERAUTOMATEN

www.polnet-export.com

For piglets / Für Ferkel

Standard:

Standard:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for piglets up to 7kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehrfutter geeignet, für Ferkel ab 7 kg. Er bietet einen schnellen und einfachen Futterzugang für alle Tiere derselben Gruppe. Weitere Vorteile dieses Futterautomaten sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Amount of feed is adjusted by screw on front plate.

Plastic screw adjustment

Regulierung mit Plastikschraube

- Hergestellt aus einem starken Material - PE
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl
- Regulierung der Futtermenge mit Plastikschraube an der Frontplatte.

Trough construction

Trogkonstruktion



Following options available / Lieferbare Modelle:

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2P	430	310	207	85	9/13	Litter	up to 7kg
AP3P	430	460	207	85	13/19	Litter	up to 7kg

Stainless steel feeder:

Futterautomat Niro:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for piglets up to 7kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehrfutter geeignet, für Ferkel ab 7 kg. Er bietet einen schnellen und einfachen Futterzugang für alle Tiere derselben Gruppe. Weitere Vorteile dieses Futterautomaten sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Made of stainless steel
Precise dosage

Hergestellt aus rostfreiem Stahl

- Made entirely of stainless steel.
- New, fast dosage system, many setting options enabling precise dosage, reducing feed waste, durable – made of stainless steel.
- Openings enabling fastening to a wall.

- Der gesamte Futterautomat ist aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- Neues, schnelles Dosierungssystem, ermöglicht präzise Dosierung der Futtermenge, vermeidet Futterverluste, beständig – hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Dank Öffnungen in den Platten ist eine einfache Befestigung an der Buchtenwand möglich.

Trough construction





Trogkonstruktion



Following options available / Lieferbare Modelle:

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2P	430	310	207	85	9/13	Litter	up to 7kg
AP3P	430	460	207	85	13/19	Litter	up to 7kg

PPH Polnet Sp. z o.o. POLAND
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Feeder with stainless steel trough:

Futterautomat mit Nirotrog:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for piglets up to 7kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Trockenfutterautomat geeignet für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter. Dieser Futterautomat ist geeignet für Ferkel ab 7kg. Schneller und einfacher Zugang zu dem Futter für alle Tiere in einer Gruppe. Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.

Plastic screw adjustment

Regulierung mit Plastikschraube

- Made of strong material PE.
- Trough and metal finish made of stainless steel.
- Amount of feed is adjusted by screw on front plate.

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Futtertrog und alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Regulierung der Futtermenge mit Plastikschraube an der Frontplatte.

Trough construction



Trogkonstruktion



Following options available / Lieferbare Modelle:

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2P	430	310	207	85	9/13	Litter	up to 7kg
AP3P	430	460	207	85	13/19	Litter	up to 7kg

For weaners / Für Vormast

Standard:

Standard:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Trough construction



Trogkonstruktion

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Standard:

Standard:

Trough construction

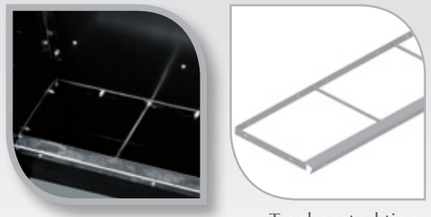

Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

Feeder with drinker:

Mit integrierter Tränkeschale:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction

Trogkonstruktion

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- With integrated drinking bowl separated from feeding area, fitted with stainless steel drinking nipple.

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Mit integrierter Tränkeschale mit dem Trinknippel, montiert neben den Futterstellen.

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc/St	
AP1+1W	740	405	320	140	31/44	10	1 sided. 1 feeding place, 1 drinker
AP1+1W/2	740	405	610	140	62/88	20	2 sided. 2 feeding places, 2 drinkers
AP2+1W	740	605	320	140	50/71	20	1 sided. 2 feeding places, 1 drinker
AP2+1W/2	740	605	610	140	100/143	40	2 sided. 4 feeding places, 2 drinkers
AP2+2W	740	785	320	140	63/90	20	1 sided. 2 feeding places, 2 drinkers
AP2+2W/2	740	785	610	140	126/180	40	2 sided. 4 feeding places, 4 drinkers
AP3+2W	740	985	320	140	80/115	30	1 sided. 3 feeding places, 2 drinkers
AP3+2W/2	740	985	610	140	160/228	60	2 sided. 6 feeding places, 4 drinkers

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Stainless steel feeder:
Futterautomat Niro:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Made entirely of stainless steel.
- Available with two types of feed flow adjustment.
- Openings enabling fastening to wall or to floor

- Komplett hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Zwei verschiedene Dosierungssysteme möglich.
- Einfache Befestigung an die Spaltenrosten.

Trough construction

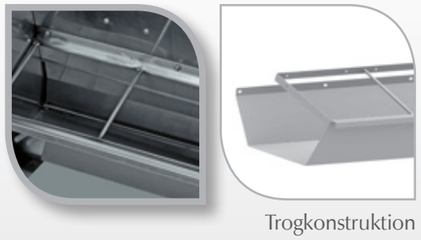

Trogkonstruktion

Trough construction

Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment

LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment

LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Feeder with stainless steel trough:

Futterautomat mit Nirotrog:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction

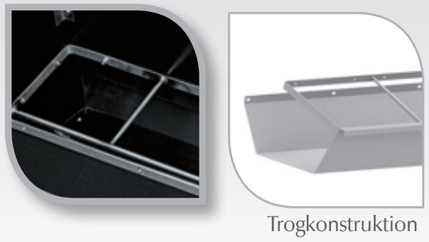

Trogkonstruktion

- Made of strong material PE.
- Trough and metal finish made of stainless steel.
- Available with two types of feed flow adjustment.

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment



LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Futtertrog und alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Zwei verschiedene Dosierungssysteme möglich.

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

Feeder with divider

Futterautomat mit Verteiler:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Additional divider on trough, enabling individual access to trough, less stress for animals. Made of stainless steel.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction



Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Zusätzlich Trenneinrichtung - Ein Verteiler im Trog ermöglicht einen individuellen Zugang zum Trog, wodurch die Fütterung für die Tiere stressfreier wird. Auch der Verteiler ist aus rostfreiem Stahl hergestellt.

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS / KASTENFUTTERAUTOMATEN
For weaners / Für Vormast

LUX Feeder

Futterautomat LUX

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for weaners from 7 to 45 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Ferkel von 7kg bis 45kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Eine Futterstelle reicht für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction

Trogkonstruktion

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Trough made of stainless steel, sheet gauge: 1mm. Feed amount bolt made of stainless steel. Reinforced front feeder wall. Stainless steel elements instead of plastic ones in Standard version.
- New, fast dosage system, many setting options enabling precise dosage, reducing feed waste, durable – made of stainless steel.
- Longer durability

Stainless steel
LUX adjustment

LUX Dosierung aus
rostfreiem Stahl

Trough construction

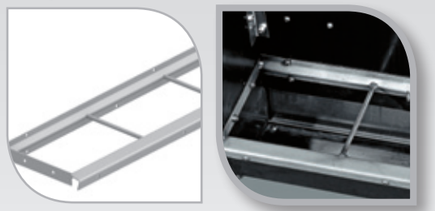

Trogkonstruktion

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Futtertrog hergestellt aus rostfreiem Stahl, Stahldicke: 1mm. Futterriegel hergestellt aus rostfreiem Stahl. Verstätkte Frontplatte des Futterautomates.
- Neues, schnelles Dosierungssystem, ermöglicht präzise Dosierung der Futtermenge, verhindert Futterverluste, beständig – hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Größere Haltbarkeit.

Stainless steel
LUX adjustment

LUX Dosierung aus
rostfreiem Stahl

Following options available / Lieferbare Modelle:



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

For fatteners / Für Mastschweine

Standard:

Standard:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction



Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T	990	315	390	160	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	990	315	800	160	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	990	615	390	160	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	990	615	800	160	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	990	915	390	160	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	990	915	800	160	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	990	1205	390	160	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	990	1205	800	160	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	990	1515	390	160	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	990	1515	800	160	430/615	100	30 - 125 kg

Feeder with drinker:

Futterautomat mit integrierter Tränkeschale:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction

Trogkonstruktion

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- With integrated drinking bowl separated from feeding area, fitted with stainless steel drinking nipple.

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Integrierte Tränkschale mit Trinknippel die neben dem Futtertrog montiert werden.

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc/St	
AP1+1T	990	505	390	170	66/94	10	1 sided. 1 feeding place, 1 drinker
AP1+1T/2	990	505	760	170	132/188	20	2 sided. 2 feeding places, 2 drinkers
AP2+1T	990	805	390	170	111/158	20	1 sided. 2 feeding places, 1 drinker
AP2+1T/2	990	805	760	170	222/316	40	2 sided. 4 feeding places, 2 drinkers
AP2+2T	990	985	390	170	132/188	20	1 sided. 2 feeding places, 2 drinkers
AP2+2T/2	990	985	760	170	264/376	40	2 sided. 4 feeding places, 4 drinkers
AP3+2T	990	1285	390	170	177/253	30	1sided. 3 feeding places, 2 drinkers
AP3+2T/2	990	1285	760	170	354/506	60	2sided. 6 feeding places, 4 drinkers

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Stainless steel feeder:

Futterautomat Niro:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

- Made entirely of stainless steel.
- Available with two types of feed flow adjustment.
- Openings enabling fastening to wall or to floor.

Trough construction

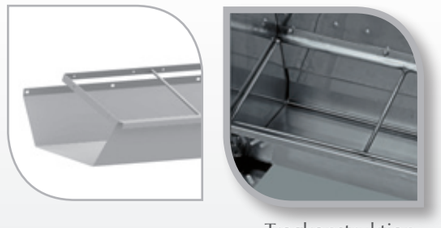

Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment

LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Komplett hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Zwei verschiedene Dosierungssysteme möglich.
- Einfache Befestigung an die Spaltenrosten.

Trough construction

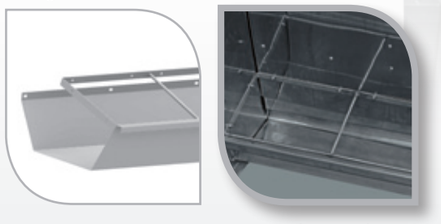

Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment

LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T	990	315	390	160	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	990	315	800	160	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	990	615	390	160	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	990	615	800	160	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	990	915	390	160	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	990	915	800	160	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	990	1205	390	160	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	990	1205	800	160	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	990	1515	390	160	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	990	1515	800	160	430/615	100	30 - 125 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS / KASTENFUTTERAUTOMATEN
For fatteners / Für Mastschweine

Feeder with stainless steel trough:

Futterautomat mit Nirotrog:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Trough construction

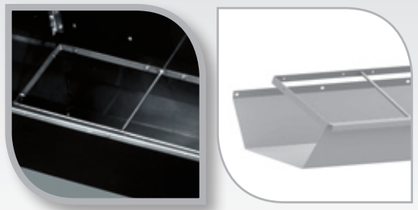

Trogkonstruktion

- Made of strong material PE.
- Trough and metal finish made of stainless steel.
- Available with two types of feed flow adjustment.

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

Stainless steel LUX adjustment



LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Futtertrog und alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Zwei verschiedene Dosierungssysteme möglich.

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T	990	315	390	160	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	990	315	800	160	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	990	615	390	160	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	990	615	800	160	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	990	915	390	160	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	990	915	800	160	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	990	1205	390	160	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	990	1205	800	160	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	990	1515	390	160	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	990	1515	800	160	430/615	100	30 - 125 kg

Feeder with divider:

Futterautomat mit Verteiler:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Additional divider on trough, enabling individual access to trough, less stress for animals. Made of stainless steel.

Trough construction

Trogkonstruktion

Plastic standard adjustment

Standarddosierung aus Kunststoff

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Ein zusätzlicher Trenneinrichtungsverteiler im Trog sorgt für einen individuellen Zugang zum Futter, wodurch die Fütterung für die Tiere stressfreier ist. Auch der Trog ist aus rostfreiem Stahl hergestellt.

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T	990	315	390	160	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	990	315	800	160	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	990	615	390	160	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	990	615	800	160	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	990	915	390	160	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	990	915	800	160	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	990	1205	390	160	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	990	1205	800	160	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	990	1515	390	160	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	990	1515	800	160	430/615	100	30 - 125 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS / KASTENFUTTERAUTOMATEN For fatteners / Für Mastschweine

LUX Feeder:

Futterautomat LUX:

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. One feeding place is enough for 10 animals. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

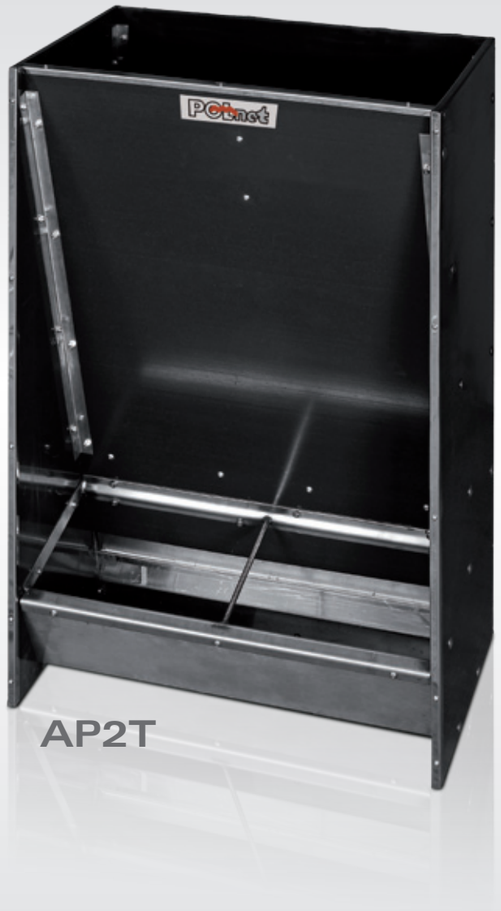

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Trough made of stainless steel, sheet gauge: 1mm. Feed amount bolt made of stainless steel. Reinforced front feeder wall. Stainless steel elements instead of plastic ones in Standard version.
- New, fast dosage system, many setting options enabling precise dosage, reducing feed waste, durable – made of stainless steel.
- Longer durability

Stainless steel
LUX adjustment

LUX Dosierung aus rostfreiem Stahl

Dieser Trockenfutterautomat ist für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet für alle Tiere einer Gruppe einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter. Eine Futterstelle eignet sich für maximal 10 Tiere. Weitere Vorteile dieses Trockenfutterautomatens sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl
- Futtertrog hergestellt aus rostfreiem Stahl, Stahldicke: 1mm. Futterriegel hergestellt aus rostfreiem Stahl. Verstätkte Frontplatte des Futterautomates.
- Rostfreie Stahlelemente statt Kunststoffelemente wie in der Standardversion
- Neues, schnelles Dosierungssystem, ermöglicht präzise Dosierung der Futtermenge, verhindert Futterverluste, beständig – hergestellt aus Nirostahl.
- Größere Haltbarkeit.

Trough construction

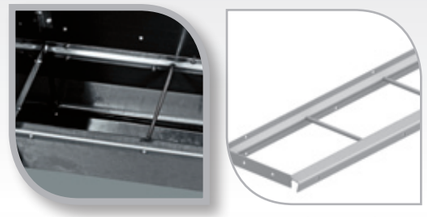

Trogkonstruktion

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T	99	31,5	39	16	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	99	31,5	80	16	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	99	61,5	39	16	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	99	61,5	80	16	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	99	91,5	39	16	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	99	91,5	80	16	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	99	120,5	39	16	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	99	120,5	80	16	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	99	151,5	39	16	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	99	151,5	80	16	430/615	100	30 - 125 kg

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS WITH SEPARATOR

FÜR MASTSCHWEINE MIT SEPARATOR

Box feeders for dry feed, pellet or meal. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed for all animals in a group. It has special, vertical separator of feeding places ensuring individual access to feed and thanks to it limits stress during eating. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Dieser Trockenfutterautomat ist für eine Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter, für Mastschweine von 30kg bis 125kg, geeignet. Er bietet einen schnellen und einfachen Zugang zum Futter für alle Tiere einer Gruppe. Er verfügt über eine spezielle Konstruktion mit vertikalen, separaten Toren am Trog. Eine zusätzliche Trenneinrichtung im Trog sorgt für einen individuellen Zugang zum Futter und vermeidet somit Stress unter den Tieren. Weitere Vorteile sind seine tierfreundliche Form ohne scharfe Kanten, ein minimaler Futterverlust und seine einfache Reinigung.

Standard:
- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Available with three types of feed flow adjustment.

Futterautomat Standard:
- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Alle Metalellemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Drei verschiedene Dosierungssysteme möglich.

Following options available / Lieferbare Modelle

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP2T PR Standard	770	670	320	145	64/92	20	30 - 125 kg
AP2T/2 PR Standard	770	670	625	145	128/185	40	30 - 125 kg
AP3T PR Standard	770	995	320	145	96/137	30	30 - 125 kg
AP3T/2 PR Standard	770	995	625	145	192/275	60	30 - 125 kg
AP4T PR Standard	770	1305	320	145	129/185	40	30 - 125 kg
AP4T/2 PR Standard	770	1305	625	145	258/369	80	30 - 125 kg

Stainless steel feeder:
- Made entirely of stainless steel.
- Availabe in two heights 770 mm and 1000 mm.

Futterautomat Niro:
- Komplett hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Verfügbar in Rahmenhöhe 770 mm und 1000 mm.



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T PR INOX	770	355	310	135	25/36	10	30 - 125 kg
AP1T/2 PR INOX	770	355	625	135	50/72	20	30 - 125 kg
AP2T PR INOX	770	645	310	135	45/65	20	30 - 125 kg
AP2T/2 PR INOX	770	645	625	135	90/130	40	30 - 125 kg
AP3T PR INOX	770	985	310	135	70/100	30	30 - 125 kg
AP3T/2 PR INOX	770	985	625	135	140/200	60	30 - 125 kg
AP4T PR INOX	770	1310	310	135	93/133	40	30 - 125 kg
AP4T/2 PR INOX	770	1310	625	135	186/266	80	30 - 125 kg
AP5T PR INOX	770	1635	310	135	116/166	50	30 - 125 kg
AP5T/2 PR INOX	770	1635	625	135	232/332	100	30 - 125 kg

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
AP1T PR INOX100	1000	355	310	135	34/49	10	30 - 125 kg
AP1T/2 PR INOX 100	1000	355	625	135	68/98	20	30 - 125 kg
AP2T PR INOX100	1000	645	310	135	61/88	20	30 - 125 kg
AP2T/2 PR INOX 100	1000	645	625	135	122/176	40	30 - 125 kg
AP3T PR INOX 100	1000	985	310	135	94/135	30	30 - 125 kg
AP3T/2 PR INOX 100	1000	985	625	135	188/270	60	30 - 125 kg
AP4T PR INOX 100	1000	1310	310	135	126/180	40	30 - 125 kg
AP4T/2 PR INOX 100	1000	1310	625	135	252/360	80	30 - 125 kg
AP5T PR INOX 100	1000	1635	310	135	158/242	50	30 - 125 kg
AP5T/2 PR INOX100	1000	1635	625	135	338/484	100	30 - 125 kg

Stainless steel feeder — Feeder with stainless steel trough

Futterautomat Niro — Futterautomat mit Nirotrog

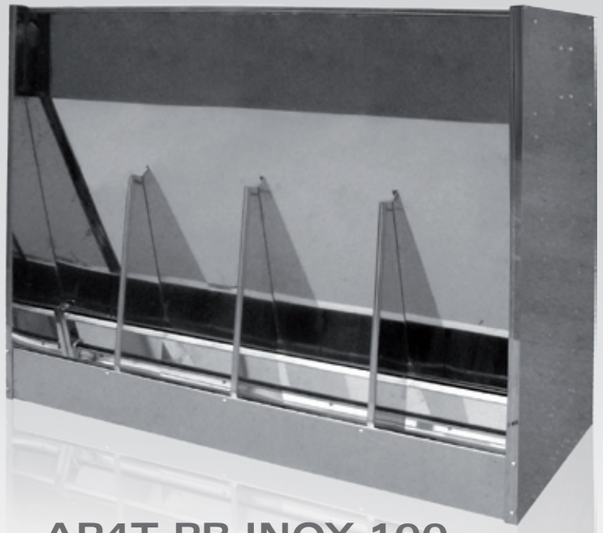

AP4T PR INOX 100

Trough construction



Trogkonstruktion

Stainless steel
LUX adjustment

LUX Dosierung aus
rostfreiem Stahl

Trough construction

Trogkonstruktion

Stainless steel
LUX adjustment

LUX Dosierung aus
rostfreiem Stahl

AP4T PR Standard

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS / KASTENFUTTERAUTOMATEN For fatteners / Für Mastschweine

SLOP FEEDERS / BREIFUTTERAUTOMAT

Box slop feeders for dry feed with simultaneous water supply. Aimed for fatteners from 30 to 125 kg. Assure easy, quick and efficient access to feed and to water for all animals in a group. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

- Drinking nipple in each feeding place.
- Vertical separator of feeding places ensuring individual access to trough for all animals.
- Made of strong material PE .
- Trough and metal finish made of stainless steel.

Breifutterautomat fürTrockenfutter mit gleichzeitigem Zugang zu dem Wasser. Dieser Futterautomat ist geeignet für Mastschweine von 30 bis 125 kg. Schneller und einfacher Zugang zu dem Futter für alle Tiere in einer Gruppe. Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.

- Trinknippel über jede Futterstelle.
- Abtrennug zwischen Futterstellen ermöglicht individuellen Zugang zu dem Trog für alle Tiere.
- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Futtertrog und alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.

Slop feeder:

Breifutterautomat:

APM1T

APM2T/2

Stainless steel holes adjustment

Henkeldosierung aus rostfreiem Stahl

Trough construction

Trogkonstruktion

Following options available / Lieferbare Modelle



	A	B	C	D	Kg/l	pc	Animal weight/kg
APM1T	990	350	350	130	43/62	15	30 - 125 kg
APM1T/2	990	350	720	130	87/125	30	30 - 125 kg
APM2T	990	680	350	130	87/125	30	30 - 125 kg
APM2T/2	990	680	720	130	176/250	60	30 - 125 kg
APM3T	990	1040	350	130	132/187	45	30 - 125 kg
APM3T/2	990	1040	720	130	265/375	90	30 - 125 kg
APM4T	990	1380	350	130	176/250	60	30 - 125 kg
APM4T/2	990	1380	720	130	352/500	120	30 - 125 kg

Shelf feeder:

Fachfutterautomat:

- Made of strong material PE.
- Trough and front plate made of stainless steel.
- Drinking nipple included.
- Feeding shelf enabling separate eating and drinking.

- Robustes Material PE.
- Trog und Frontteil aus Edelstahl.
- Beiss nippel includiet.
- Selbsständigen trennen von Trinken und Fressen.

APM1,5T



Following options available / Lieferbare Modelle

	A	B	C	D	Kg/l	pc/St	Animal weight/kg
APM1T Shelf	970	300	370	165	38/55	10	30 - 125 kg
APM1,5T Shelf	970	490	370	165	65/93	15	30 - 125 kg
APM2T Shelf	970	600	370	165	95/135	20	30 - 125 kg

FEEDER FOR STRAW / STROHAUTOMAT

Box feeders for straw. Assure easy access to straw for all pigs in a pen. Suitable for all groups from piglets to sows. Straw in a pen eliminates stress, improves animal digestion and meets animal welfare requirements. Animal friendly form, no sharp edges.

- Made of strong material PE.
- Trough, grating and metal elements made of stainless steel.

Automat für Stroh. Schneller und einfacher Zugang zu dem Stroh für alle Schweine in den Buchten. Geeignet für alle Tiergruppen vom Ferkel bis zu den Sauen. Zugang zu dem Stroh eliminiert Stress in den Buchten, verbessert die Verdauung des Futters und übereinstimmt mit dem Tierschutzgesetz. Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten.

- Hergestellt aus einem starken Material - PE.
- Trog, Gitter und alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.

Straw feeder:

Strohautomat:

AP3S

Trough construction

Trogkonstruktion



Following options available / Lieferbare Modelle

	A	B	C	D
AP1S	740	210	310	120
AP2S	740	410	310	120
AP3S	740	610	310	120

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

BOX FEEDERS / KASTENFUTTERAUTOMATEN For fatteners / Für Mastschweine

For sows / Für Sauen

Box feeder for sows:

Futterautomat für Sauen:

Box feeder for sows.
- Ad libitum feeding with dry feed of pregnant sows.
- Drinking nipple in a trough.
- Ensure simple and reliable feeding of sows in large or small groups.
- Made of strong material PE, metal elements made of stainless steel.
- Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Trough construction

Trogkonstruktion

Stainless steel
holes adjustment

Henkeldosierung
aus rostfreiem Stahl

Futterautomat für Sauen.
- Ad libitum Fütterung vom Breifutter für trächtige Sauen.
- Trinknippel über Futterstelle.
- Einfacher und sicherer Zugang zu dem Futter für Sauen ob in kleineren oder größeren Gruppen.
- Hergestellt aus einem starken Material - PE, alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.



Dimension / Lieferbare Modelle

	A	B	C	D	Kg/l	pc
APM-L	990	350	350	130	43/62	15

Wall feeder for sows:

Futterautomat für Sauen:

Wall feeder for sows.
- Feeder for sows to be hang on a wall in a forrowing pen, above a trough, easy to install.
- Ad libitum feeder for nursing sows.
- Dispenser ensures fresh feed in a trough.
- Made of strong material PE, metal elements made of stainless steel.
- Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.
- 2 versions : made entirely of stainless steel, made of PE plate with stainless steel front plate.



Stainless steel
holes adjustment

Henkeldosierung
aus rostfreiem Stahl

Wandfutterautomat für Sauen.
- Einfache Montage an die Wand direkt in den Abferkelbuchten über dem Trog.
- Ad libitum Fütterung vom Trockenfutter für säugende Sauen.
- Immer frisches Futter in dem Trog.
- Hergestellt aus einem starken Material - PE, alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.
- 2 Version: komplett aus Edelstahl, aus PE mit Frontplatte aus Edelstahl.



Dimension / Abmessungen

	A	B	C	Kg/l	pc
AP-L	550	320	200	12/19	1

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

AGRI Feeder for sows:

AGRI Futterautomat für Sauen:

- Stainless steel feeder for sows in a farrowing pen
- Approx. 10kg feed storage hopper
- Feeding shelf
- Special shape preventing feed loss
- Animal friendly design, no sharp edges.

- Edelstahl Futterautomat für Abferkelbucht
- ca. 10 kg Futtermenge
- Futterebene
- Spezielle Form zur vermeidung von Futterverlust
- Tierfreundliches Design keine scharfen Kanten

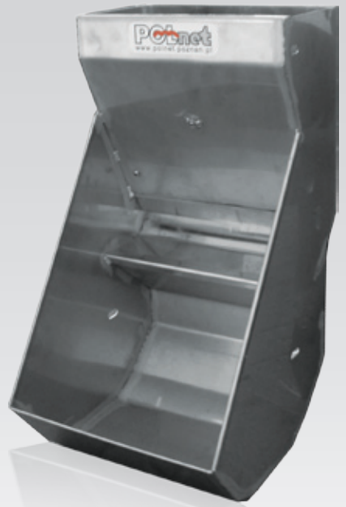

BIG AGRI Fedder for Sows:

BIG AGRI Futterautomat für Sauen:

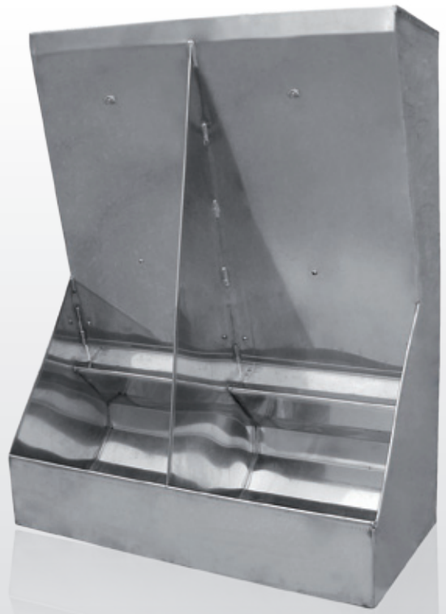

- Two space feeder for sows,
- Made of stainless steel,
- Feeding shelf,
- Special shape preventing feed loss
- Animal friendly design, no sharp edges

- Zwei Futterplätze für Schwein
- aus Edelstahl
- Futterebene
- Spezielle Form zur vermeidung von Futterverlust
- Tierfreundliches Design keine scharfen Kanten



Following options available / Lieferbare Modelle

	A	B	C	D	Kg/l	pc/St
AGRI feeder for sows	600	310	390	115	9/13	1
BIG AGRI for sows	990	810	390	130	72/104	2

TUBO FEEDERS

TUBO Futterautomaten

www.polnet-export.com

TUBO feeders / TUBO Futterautomaten

Feeders for dry or humid feed, with simultaneous access to water.

Aimed for:
- fatteners from 30 to 125 kg.
- weaners from 7 to 45 kg.

One feeder is enough for around 50 animals. It is suitable to stand alone in a pen or to be integrated into a partition wall. Plastic tube capacity 80 kg, its special design and agitator inside prevent feed lumping. Tube has a cover minimizing feed pollution. You can apply 2 auger pipes for one tube. Variable water system with two nipples in each feeder. Feed flow regulation system. Feeding trough made of stainless steel or of polymer-concrete. Animal friendly form.

Tube cover

Deckel von dem Behälter

Available with regulation hand on side of a tube

Lieferbar mit Einstellung seitlich am Behälter

Der Futterautomat Tubo ist sowohl für Mehl, Pellets als auch für Krümel geeignet, mit einem gleichzeitigem Zugang zu dem Wasser.

Geeignet für :
- Endmast von 30 bis 125 kg.
- Vormast von 7 bis 45 kg.

Ein Futterautomat ist für bis zu 50 Tiere einer Gruppe einsetzbar. Er kann entweder freistehend eingesetzt werden, oder an der Buchtenwand montiert werden. Sein Kunststoffbehälter besitzt ein Füllvermögen von 80 kg und besitzt einen Rührstab um Futterklumpen zu vermeiden. Ein Deckel verhindert eine Futterverschmutzung. Zusätzlich können zwei separate Förderröhre und unterschiedliche Wasserzulaufsysteme mit zwei Trinknippeln integriert werden. Der Futtertrog kann entweder aus rostfreiem Stahl oder aus Polymerbeton gefertigt werden. Tierfreundliche Form.

Agitator inside a tube

Rührstab in dem Behälter

POLnet

TUBO FEEDERS WITH STAINLESS STEEL TROUGH

TUBO FUTTERAUTOMAT MIT NIROTROG

- Stainless steel mould trough, straight shape
- Stainless steel frame (available also with galvanized frame)

- Gepresste Trogschalle aus dem rostfreien Stahl, gerade Form.
- Rostfreies Gestell (lieferbar auch mit verzinktem Gestell).

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

WSKK NSN25

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

With stainless steel trough
TUBO Futterautomat mit Nirotrog
TUBO feeders / TUBO Futterautomaten

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

W-TSKK NWF24
TSKK NSF27

TSKK SFR HOX

- Stainless steel mould trough, round shape
- Round water line with 4 nipples
- Separator of feeding places, less stress for animals during eating

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

- Gepresste Trogschalle aus dem rostfreien Stahl, runde Form.
- Wasserringleitung mit 6 Trinknippeln.
- Trenneinrichtung über jede Futterstelle, weniger Stress unter den Tieren.



Dimensions / Abmessungen:

	A	B	C	D	Kg/l	pc	
WSKK NSN25	1250	625	410	90	80/120	50	For weaners
W-TSKK NWF24	1250	620	480	110	80/120	50	Wean to finish
TSKK NSF27	1250	690	535	115	80/120	50	For fatteners

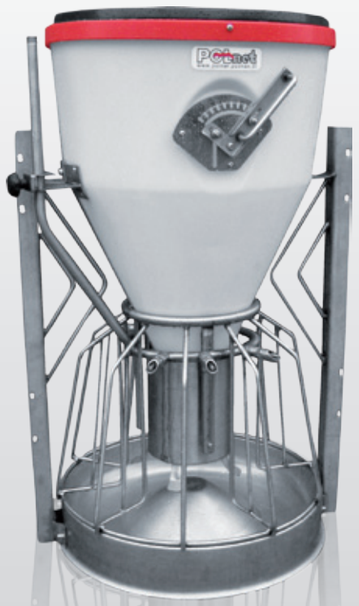

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

- Stainless steel mould trough, round shape,
- Round water line, available with height regulation, 6 nipples,
- Separated feeding places, less stress for animals.

- Gepresste Trogschalle aus dem rostfreien Stahl, runde Form,
- Gerundetes Wasserrohr mit 6 trinknippel, auch höhenverstellbar lieferbar,
- Getrennte Fressplätze, weniger Stress beim fressen für die Tire.

WSKK SNR HOX RWL

Agitator inside a tube

Rührstab in dem Behälter

Hox outlet



Hox outlet

Standard outlet

Standard outlet

Dimensions / Abmessungen:



	A	B	C	D	Kg/l	pc/St	
WSKK SNR	1250	640	610	105	80/120	50	For weaners, standard outlet
WSKK SNR HOX	1250	640	610	105	80/120	50	For weaners, hox outlet
WSKK SNR HOX RWL	1250	640	610	105	80/120	50	For weaners, hox outlet, regulated water line
TSKK SFR	1250	770	745	155	80/120	50	For fatteners, standard outlet
TSKK SFR HOX	1250	770	745	155	80/120	50	For fatteners, hox outlet
TSKK SFR HOX RWL	1250	770	745	155	80/120	50	For fatteners, hox outlet, regulated water line

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

DOUBLE TUBO FEEDERS

DOPPELT TUBO FUTTERAUTOMATEN

Double TUBO Feeder – stainless steel trough:

Doppelt TUBO Futterautomat – mit Nirotrog:

TSKK NDWF50

- Wean to finish type.
- Stainless steel mould trough.
- Two separate storage tubes.

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

- Vor- und Endmast Type.
- Gepresste Trogschalle aus dem rostfreien Stahl.
- Zwei seperate Futterbehälter.

Double TUBO Feeder – polymer-concrete trough:

Doppelt TUBO Futterautomat mit polymerbetontrog:

- Aimed for fatteners.
- One joined double storage tube.
- One regulation hand for two outlets.

- Für Endmast.
- Ein verbundener Futterbehälter.
- Eine Enstellung für zwei Futterauslässe.

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

TSPK DOUBLE



Dimensions / Abmessungen:

	A	B	C	D	Kg/l	pc/St	
TSKK NDWF50	1250	1325	480	125	160/240	100	Wean to finish
TSPK DOUBLE	1250	1075	500	140	120/200	100	For fatteners

TUBO FEEDERS WITH POLYMER-CONCRETE TROUGH

TUBO FUTTERAUTOMAT MIT POLYMERBETONTROG

TUBO feeder for fatteners

TUBO Futterautomat für Endmast

TSPK

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

- Polymer-concrete square trough.
- Stainless steel frame (available also with galvanized frame).

- Viereckiger Futtertrog aus Polymerbeton.
- Rostfreies Gestell (lieferbar auch mit verzinktem Gestell).

TUBO feeder for weaners

TUBO Futterautomat für Vormast

- Polymer-concrete square trough.
- Stainless steel frame (available also with galvanized frame).

- Viereckiger Futtertrog aus Polymerbeton.
- Rostfreies Gestell (lieferbar auch mit verzinktem Gestell).



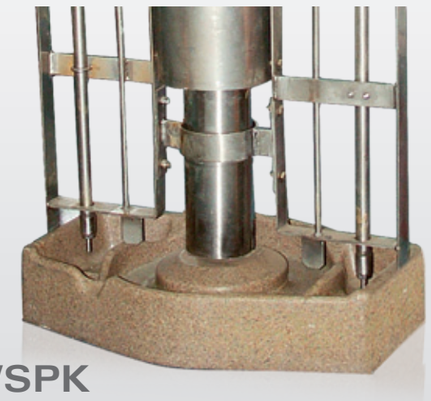

WSPK

Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	D	Kg/l	pc
TSPK	Fattener 30-125 kg	1300	700	550	130	80/120	50
WSPK	Weaner 7-45 kg	1280	580	310	120	80/120	50

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

TUBO feeder for weaners

TUBO Futterautomat für Vormast

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge

WPPK

- Polymer-concrete round trough.
- Stainless steel frame (available also with galvanized frame).
- Special dosing system: plastic bell.

- Futtertrog aus Polymerbeton - rund.
- Rostfreies Gestell (lieferbar auch mit verzinktem Gestell).
- Dosiersystem: Plastikglocke.



Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	D	Kg/l	pc
WPPK	Weaner 7-45 kg	1240	450	450	110	80/120	50

TUBO HOX

TUBO HOX

- Polymer-concrete round trough
- Metal finish made of stainless steel
- Round water line with 4 nipples

- Futtertrog aus Polymerbeton - rund.
- Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl.
- Wasserringleitung mit 4 Trinknippeln.

Feed flow adjustment

Regulierung der Futtermenge



Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	Kg/l	pc
TUBO HOX	Fattener 30-125 kg	1060	610	610	80/120	50

TUBO FEEDERS WITH PLASTIC TROUGH

TUBO FUTTERAUTOMAT MIT KUNSTSTOFFTROG

TUBO feeder for fatteners

TUBO Futterautomat für Endmast

- New economical design
- New cover design enabling application of water hose
- New tube shape with perfect feed flow, capacity 55 kg/80 L
- Feed flow regulation hand on side of the tube
- Stainless steel frame
- Straight shape of plastic trough 600 x 400 mm
- High standard of hygiene

- Neues ekonomischeres Design
- Neues Deckeldesign mit aussparungen für Wasserschlauch zur optimalen einbindung
- Neues Behälterdesign für besseren Futterfluss, kapazität 55 kg/80 L
- Futtermengen Einstellung seitlich
- Edelstahlrahmen
- Rechtwinkliger Plastik-Trog 600 x 400 mm
- Hoher Hygienestandart

TSPP

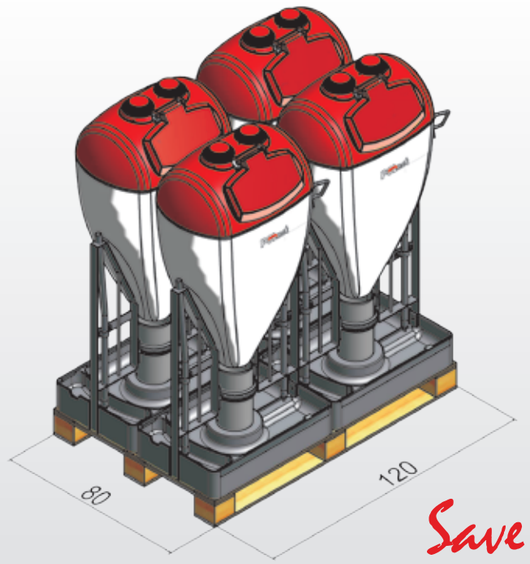

Save on transport cost



Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	D	Kg/l	pc/St
TUBO TSPP	Fattener 30-125 kg	1259	600	400	120	55/80	45

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

TUBO CCM / TUBO CCM

TUBO CCM Polimer- concrete trough

TUBO CCM Polimerbeton Trog

- Suitable for high humid feed.
- Polymer-concrete round trough.
- Stainless steel frame.
- Feed flow adjustment.

- Geeignet für Fütterung mit CCM.
- Futtertrog aus Polymerbeton - rund.
- Gestell aus rostfreiem Stahl.
- Futtermengeneinstellung.

Feed floow adjustment

Regulierung der Futtermenge



Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	D	Kg/l	pc/St
TUBO CCM	Fattener 30-125 kg	1400	880	750	140	65/93	50

CCM Niro Fattener / Weaner

CCM Niro Endmast / Vormast

- Aimed for fatteners up to 120 kg
- 30 animals per feeder
- Trough dimension 500 x 550 mm
- 4 Water nipples
- Precise feed flow regulation
- Aimed for weaners 7-45 kg
- 50 animals per feeder
- Trough dimension 500 x 385 mm
- 4 Water nipples
- Precise feed flow regulation

- Für Mastschweine bis zu 120 kg
- 30 Tiere pro Automat
- Trog Abmessungen 500 x 550 mm
- 4 Tränke nippel
- Preziese Futtermängenregulierung
- Für Vormast von 7-45 kg
- 50 Tiere pro Automat.
- Trog Abmessungen 500 x 385 mm
- 4 Tränkenippel
- Preziese Futtermängenregulierung

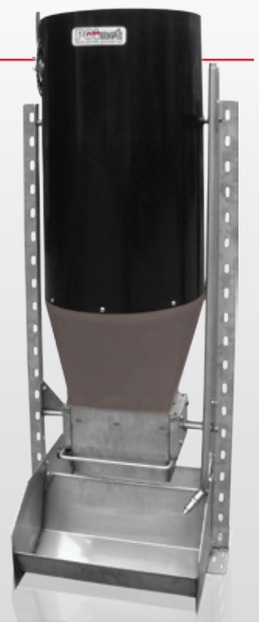



Dimensions / Abmessungen:

		A	B	C	D	Kg/l	pc/St
CCM	Weaner	1260	610	550	80	100/143	50
CCM	Fattener	1260	610	550	115	100/143	30

TROUGHS
FUTTERTRÖGE

www.polnet-export.com

Trough for piglets / Ferkeltrog

Trough for dry or slop feed, suitable also for water. Easy fastening to slatted floor with a spring hook. Separator of feeding places ensuring easy access to trough for all animals in group and preventing animals from entering to the trough. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Unsere Tröge sind sowohl für Trocken-, Breifutter als auch für Wasser geeignet.
Einfache Befestigung mit einem Spannhacken an den Spaltenrosten. Dank der Trennungverteiler in dem Trog einfacher und sicherer Zugang zu dem Futter für jedes Tier in der Gruppe, verhindert Eintreten in den Trog. Tierfreundliche Form, keine scharfen Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.

PE troughs:

PE Trog:

- Made of strong material PE.
- Metal finish made of stainless steel.
- Available length: 1m; 1,5m; 2m.

- Hergestellt aus einem starken Material - PE
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl
- Lieferbar in folgenden Längen: 1m; 1,5m; 2m.



Dimensions / Lieferbar in folgenden Versionen:

	A	B	C
PE trough 1 m	110	1000	290
PE trough 1,5 m	110	1500	290
PE trough 2 m	110	2000	290

Stainless steel troughs:

Niro Trog:

Trough for dry or slop feed, suitable also for water. Easy fastening to slatted floor with a spring hook. Separator of feeding places ensuring easy access to trough for all animals in group and preventing animals from entering to the trough. Animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Unsere Tröge sind sowohl für Trocken-, Breifutter als auch für Wasser geeignet.
Einfache Befestigung mit einem Spannhacken an den Spaltenrosten. Dank der Trennungverteiler in dem Trog einfacher und sicherer Zugang zu dem Futter für jedes Tier in der Gruppe, verhindert Eintreten in den Trog. Tierfreundliche Form, keine scharfen Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.

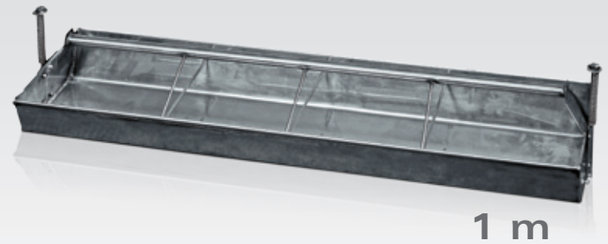

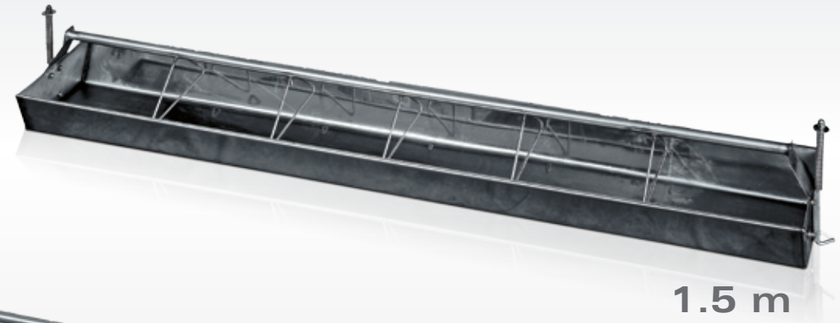

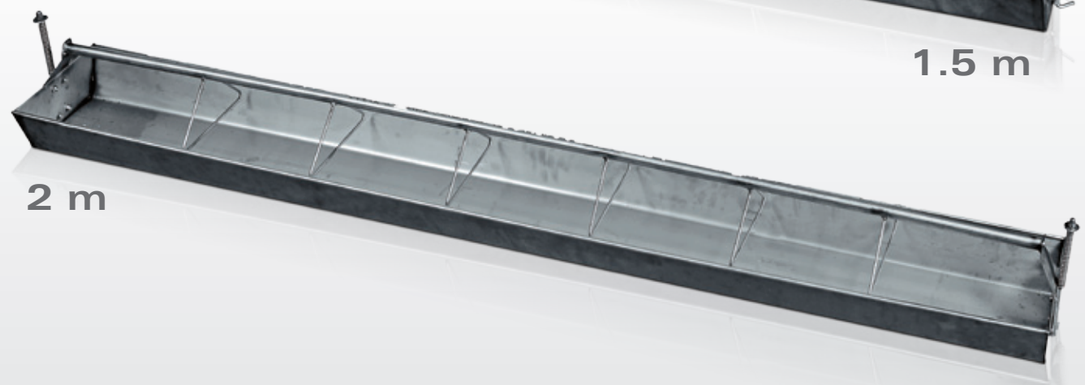

- Made entirely of stainless steel.
- Available length: 1m; 1,5m; 2m.

- Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Longueurs disponibles: 1m; 1,5m; 2m.

Dimensions / Lieferbar in folgenden Versionen:

	A	B	C
Stainless steel trough 1 m	110	1000	290
Stainless steeltrough 1,5 m	110	1500	290
Stainless steel trough 2 m	110	2000	290



Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Trough for sows / Sauentrog

Trough for sows made of polymer-concrete. Suitable to a farrowing crate. Polymer-concrete assures high level of hygiene. Completely smooth surface, animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Sauentrog hergestellt aus Polymerbeton. Geeignet für die Abferkelbuchten. Dank Polymerbeton die gute Hygiene von dem Futter. Sehr glatte Oberfläche, tierfreundliche Form, keine scharfen Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen

Straight trough / Gerade Aufstellung





Following options available / Lieferbar in folgenden Versionen:

	A	B	C	D
Straight	52,5	38	15	20
Diagonal	52	40	17	17

Long asymmetrical troughs
Längstrog asymmetrisch

Asymmetrical troughs made of polymer-concrete. Lower front edge provides easy access to feed. Polymer-concrete assures high level of hygiene. Completely smooth surface, animal friendly form, no sharp edges, minimum feed waste, easy to clean.

Der asymmetrischer Trog ist aus Polymerbeton hergestellt. Die niedrigere Fresskante ermöglicht einfachen Zugang zu dem Futter. Dank Polymerbeton die gute Hygiene von dem Futter. Sehr glatte Oberfläche, tierfreundliche Form, keine scharfen Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.

Diagonal trough / Diagonale Aufstellung

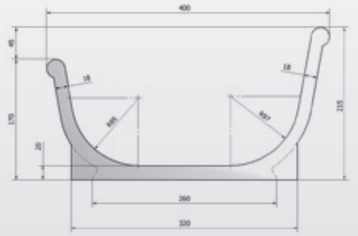

Divider to long asymmetrical trough
Trogteiler für asymmetrischen Längstrog



Following options available / Lieferbar in folgenden Versionen:

	A	B	C	D
1 m long	1000	400	170	215
0,5 m long with end	500	400	170	215

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

Another designs on request
Andere Ausführungen auf Anfrage

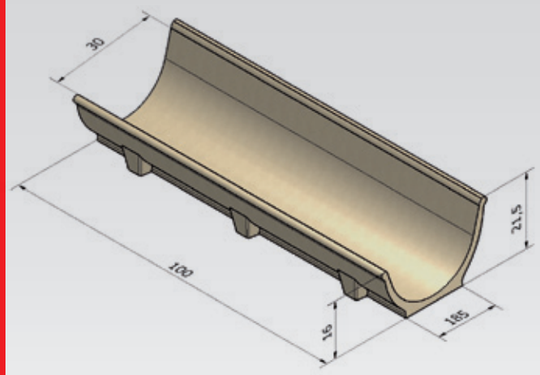

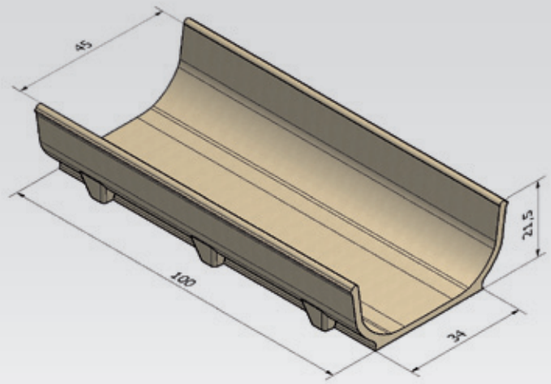

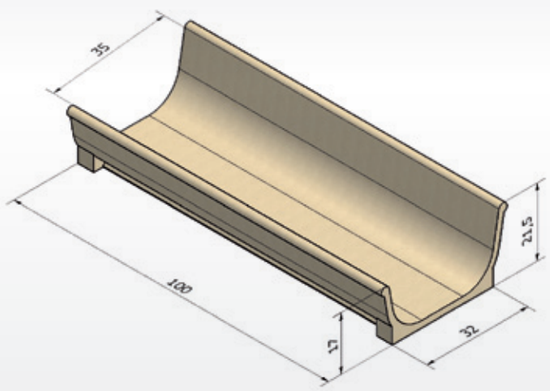

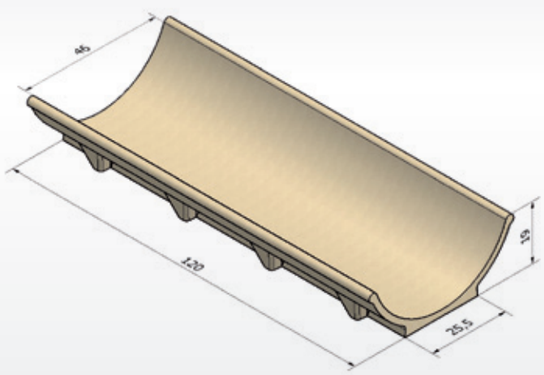

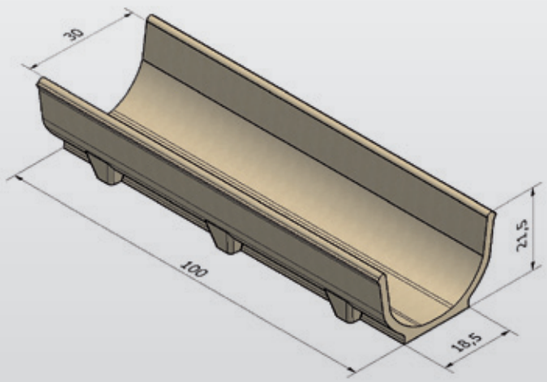

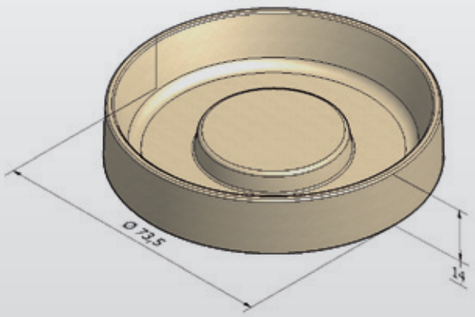

POLnet

STALL EQUIPMENT
STALLEINRICHTUNG

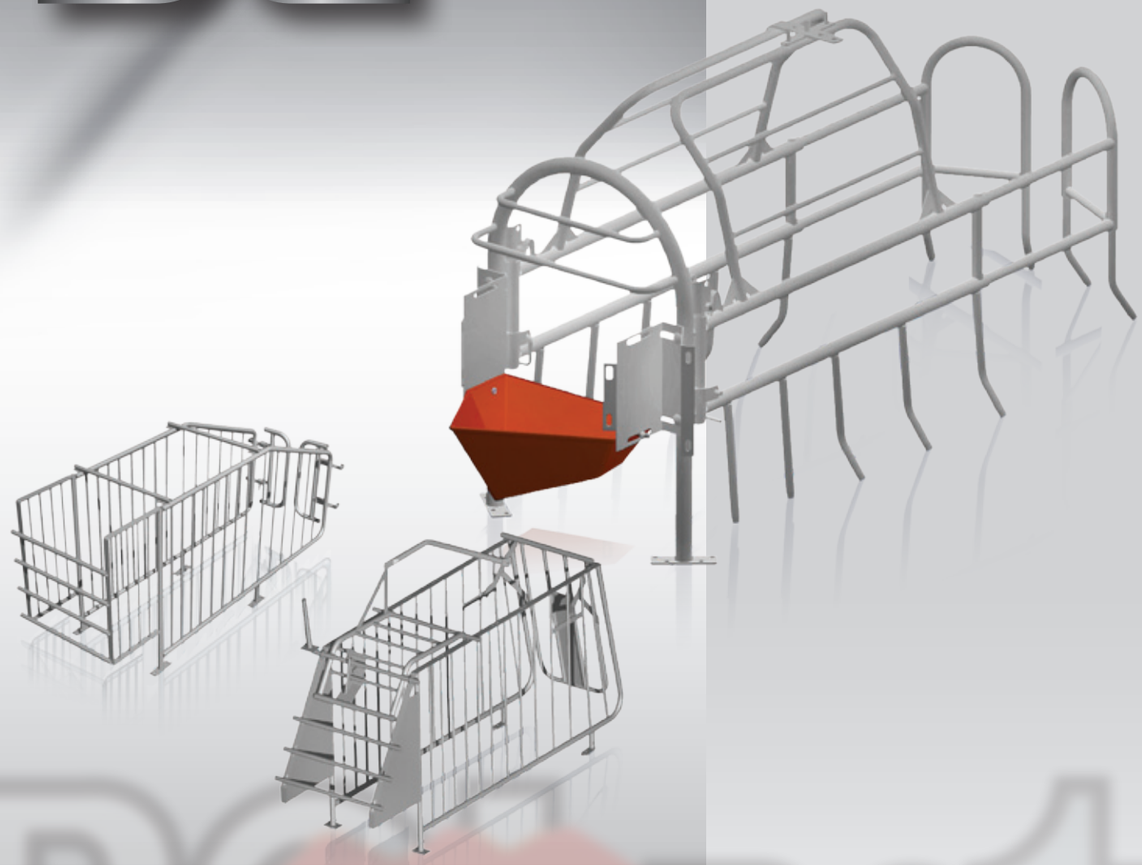

FARROWING CRATE / ABFERKELBUCHTEN

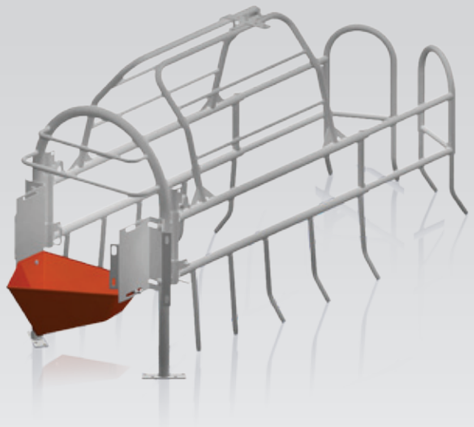

- Galvanized.
- Suitable for straight or diagonal configuration.
- Length and width adjustment.
- Stable construction.
- With possibility to lift.

- Verzinkt.
- Geeignet sowohl für diagonale als auch für gerade Aufstellung.
- Die Länge und Breite verstellbar.
- Stabile Konstruktion.
- Hochhebend.

SELF-BLOCKING CRATE / SELBSTFANGBUCHTEN

- Galvanized.
- Blockade with a handle.
- Simultaneous opening of crates in a row or opening of individual crate.
- Stable construction.
- No eye contact between animals – less stress during eating.

- Verzinkt.
- Blockade mit einem Hebel.
- Gleichzeitige Verrigelung der Reiengruppe oder eines einzelnen Boxen.
- Stabile Konstruktion.
- Kein Augenkontakt zwischen den Tieren – weniger Stress am Futtertrog.

INDIVIDUAL BOXES / KASTENSTÄNDE

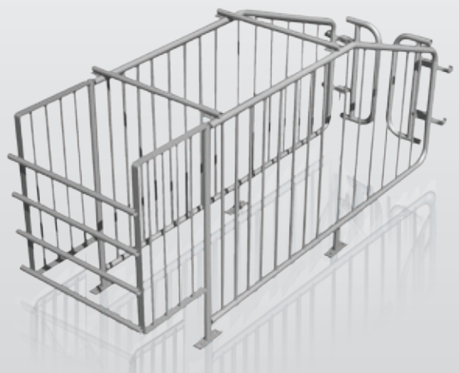

- Galvanized.
- Stable construction.
- Easy monitoring and access to a sow thanks to door.
- Both door parts can be opened individually.

- Verzinkt.
- Stabile Konstruktion.
- Einfache Kontrolle und Behandlung bei der Sau dank der Saloontüren.
- Die Flügel der Saloontür öffnen sich unabhängig voneinander.

POLnet

Another designs on request
Andere Ausführungen auf Anfrage

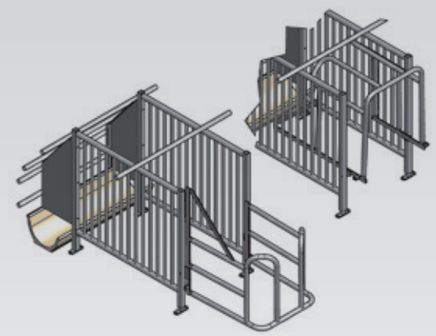

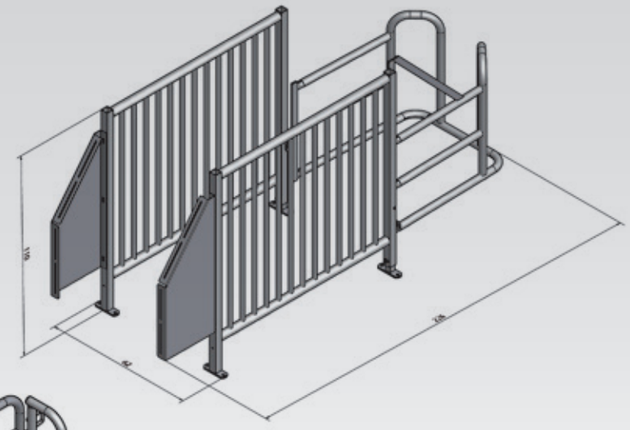

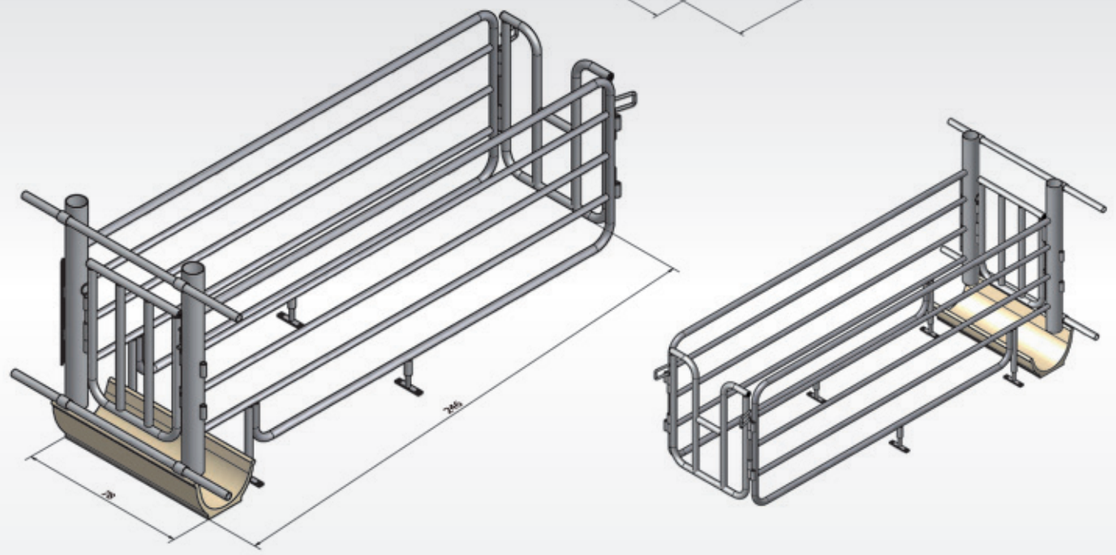

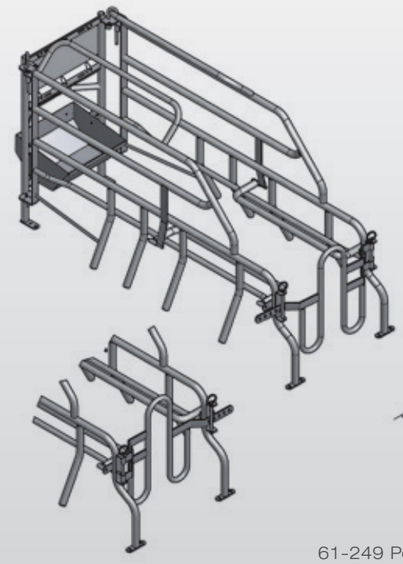

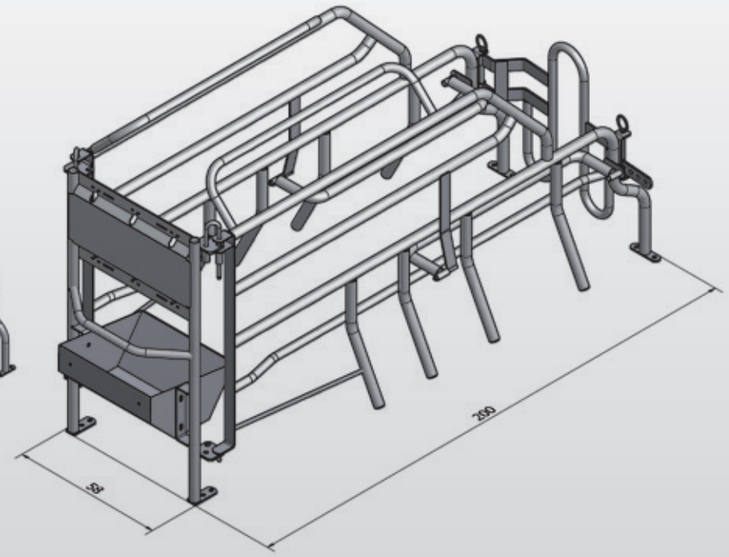

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com

PENNING WALLS / BUCHTENTRENNUNG

- Galvanized posts, frames and other metal elements.
- Plastic grey profiles and pipes.
- Doors.
- Easy to montage in every building size
- Easy to clean.
- Durable.

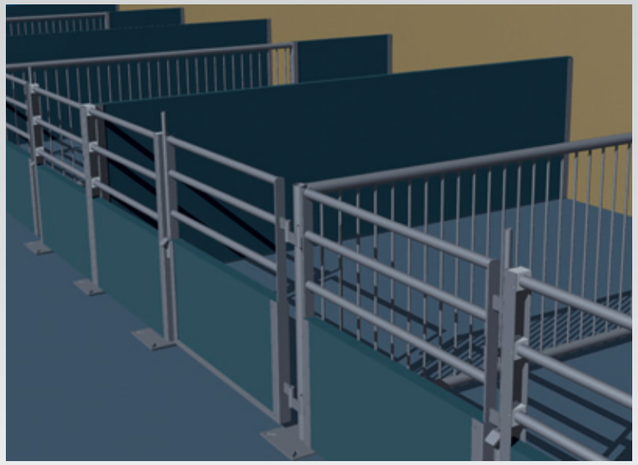

- Verzinkte Pfosten, Rahmen und andere Metallelemente.
- Graue Kunststoffbretter und Röhre.
- Türen.
- Einfache Montage für alle Stalltypen.
- Einfache Reinigung.
- Beständig.

POSTS / PFOSTEN

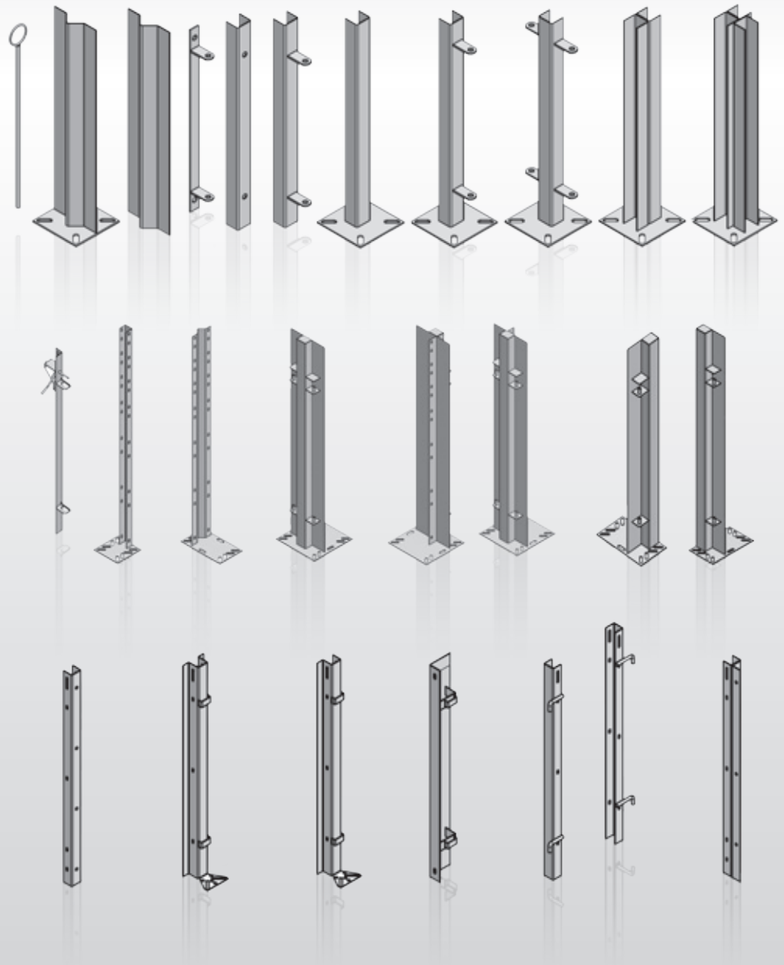

- Standard post height: 50, 75, 100 cm.
- Suitable for 35 cm panels.
- Galvanized or stainless steel.
- Other configuration on request.

- Standardhöhe: 50, 75, 100 cm.
- Passend zu 35cm Brett.
- Verzinkt oder aus rostfreiem Stahl.
- Andere Höhen auf Anfrage.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl, www.polnet-export.com